


NOMAD

NENUPHAR SUR SUPPORT INTISSE



NOA1200

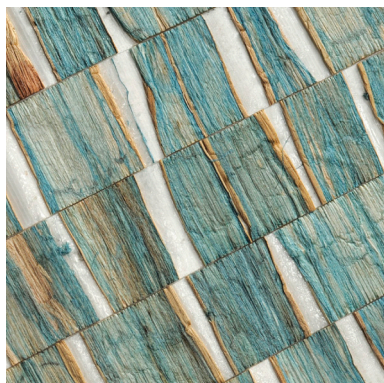

NOA1100



NOA1300



NOA1400



NOA1500



NOA1600



NOA1700




NOA1800

NB: Les couleurs représentées peuvent différer de la réalité.

Références NOA1...

Composition: nénuphar sur support intissé

Poids: $\pm 670 \text{ g/m}^2$ ($\pm 19,54 \text{ oz/sq yd}$)



Largeur du mural:
110 cm (43" 3/10).



Rapport du
dessin:
0 cm (0") - pas
de raccord.



Classement
au feu:
EU: D, s3-d2.



Résistance à la
lumière:
modérée.



Vendu au
mètre linéaire.



Ecologique.



Encollage du mur avec
une colle en pâte vinylique
prête à l'emploi - ne
pas humidifier le dos du
revêtement.

Pour plus d'information et échantillons n'hésitez pas à nous contacter.

Omexco n.v. - Ambachtenlaan 12 - 3001 Heverlee - Belgique
T. +32 16 40 18 80 - F. +32 16 40 00 17 - info@omexco.com

www.omexco.com